



SEZIONATORE TASCABILE MULTIPLO PER TERMINAZIONI DI RETE

MULTIPLE POCKET ISOLATOR FOR NETWORK TERMINATIONS

A seconda della tipologia di terminazione da sezionare, scegliere il tipo di sezionatore agendo sui selettori 1-2-3.


Depending on the type of termination to be cut, choose the type of switch acting on selectors 1-2-3.

Per sezionare la terminazione desiderata bisogna posizionare il deviatore sulla posizione Sez (con il deviatore nell'altra posizione la terminazione è cortocircuitata).

To dissect the termination must place the desired switch position Sez (with the switch in the other position is short-circuited termination).

I contatti superiori dei sezionatori sono collegati con i pin 3-4 del jack RJ, mentre quelli inferiori sono collegati con i pin 2-5.

The upper contacts of the isolators are connected to pins 3-4 of RJ, while the lower ones are connected to pins 2-5.

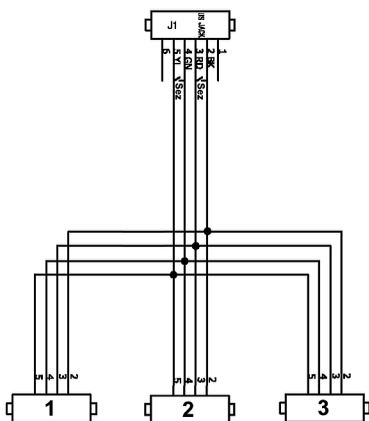

Schema elettrico (schematic diagram)

Codice: 9114000

Code: 9114000